



DE Kurzanleitung

EN Quick Start Guide

Installation / Montage

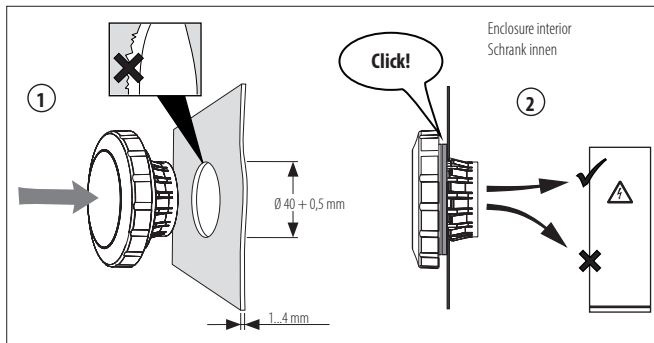

Dismantling / Demontage

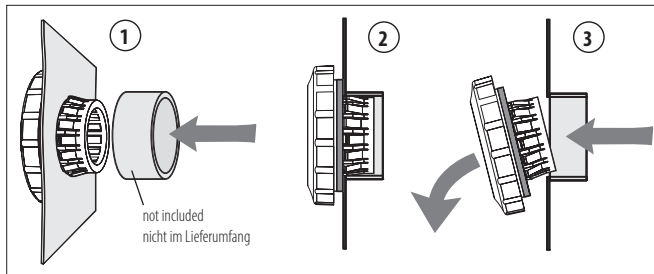

Einsatz- / Lagertemperatur -35 bis +70 °C (-31 bis +158 °F)

Operating/Storage temperature -35 to +70 °C (-31 to +158 °F)

Type DA 284 SnapIn

Technische Änderungen vorbehalten. Zum späteren Gebrauch aufbewahren.
Subject to change without prior notice. Store for use at a later date.



IP66/67

UL Type 4/4X - NEMA 4/4X